



Посвящая себя будущему

## Тепловизор, соответствующий самым высоким требованиям



[testo 890](#)



## Высочайшее качество изображения

**640  
X  
480**

**SUPER  
RESOLUTION**




Основным компонентом тепловизора является детектор. Разработчики компании Testo всегда ориентированы на достижение максимально возможного качества. Благодаря детектору с разрешением 640 x 480 пикселей и высококачественной германиевой оптике качество изображений, созданных тепловизором testo 890, останется непревзойденным. Ведь чем больше измерительных точек представлено на термограмме, тем больше деталей Вы можете “распознать” и проанализировать.

Сочетание инновационной технологии SuperResolution с возможностями testo 890 позволяет создавать ИК-изображения высочайшего разрешения в мегапиксельном качестве (1280 x 960 пикселей). Это означает, что Вы можете провести тепловизионную съемку даже самых мельчайших деталей или объектов, расположенных на значительном расстоянии, с чрезвычайно высоким уровнем точности.


**160  
X  
120**

Термограмма  
160 x 120 пикселей




**320  
X  
240**

Термограмма  
320 x 240 пикселей

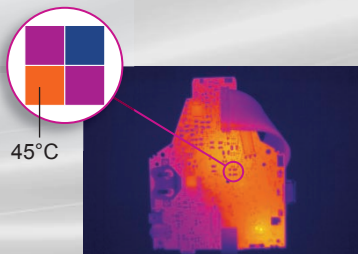


**640  
X  
480**

Термограмма  
640 x 480 пикселей

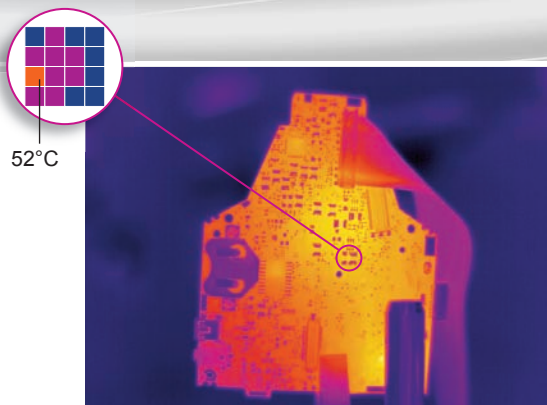

Термограмма в мегапиксельном качестве, созданная с помощью технологии SuperResolution —> 1280 x 960 пикселей

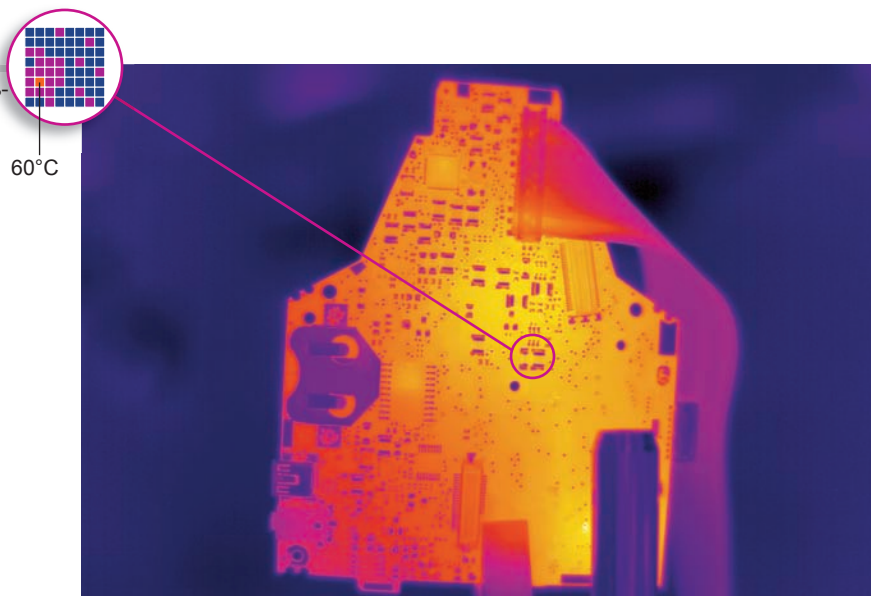

## Идеальная эргономика и интуитивное управление



### Эргономичная рукоятка

Оптимальная эргономичность testo 890 позволяет справляться с задачами ИК-диагностики с максимальной эффективностью и надежностью. Благодаря откидному поворотному дисплею Вы можете располагать тепловизор наиболее удобным для Вас способом - в том числе, держать его над головой в процессе создания снимков. Эргономичная вращающаяся рукоятка оказывает дополнительную поддержку при проведении съемки труднодоступных участков (например, на уровне пола).



Удобный откидной,  
поворотный дисплей



### Интуитивное гибридное управление

Теперь, благодаря новой концепции "гибридного управления" у пользователя есть возможность ввода необходимых данных и навигации по меню двумя способами: посредством сенсорного дисплея и традиционного джойстика. Если Вам необходимо держать одну руку свободной (например, в целях безопасности), рекомендуем использовать управление джойстиком. При необходимости в навигации по меню непосредственно через дисплей оптимальным выбором для Вас станет сенсорный экран.



## Преимущества testo 890



### Размер детектора 640 x 480 пикселей

Благодаря разрешению в 307.200 температурных точек объекты измерений будут представлены в превосходном качестве - максимально четко и детализовано.



### Технология SuperResolution (до 1280 x 960 пикселей)

Технология SuperResolution (Сверхвысокое Разрешение) повышает качество изображения на один класс, т.е. разрешение Ваших тепловых снимков увеличивается в 4 раза.




Сменная оптика



### Температурная чувствительность < 40 мК

Благодаря превосходному температурному разрешению < 40 мК Вы получите изображения, на которых будут отчетливо видны даже самые незначительные перепады температур.



### Широкое поле зрения благодаря объективу (42°)

Благодаря стандартному объективу с углом зрения 42° Вы сможете незамедлительно сделать четкий снимок большого участка и получить полное представление о распределении температур на поверхности объекта измерений.




### Мастер создания панорамных изображений

Если Вам необходимо провести диагностику крупных объектов, воспользуйтесь преимуществами Мастера создания панорамных изображений, который создает цельное изображение объекта из множества отдельных снимков. Вам больше не придется выполнять трудоемкий отбор, просмотр и сравнение большого количества термограмм.




### Технология SiteRecognition

При проведении повторной тепловизионной диагностики схожих между собой объектов, оптимальную поддержку окажет технология SiteRecognition (Распознавание мест замера) - распознавание, распределение и управление объектами измерений, а также - избавляющее Вас от трудоемкой работы - автоматическое соотнесение и сохранение тепловых снимков.



### Измерение высоких температур до 1200°C


Благодаря опциональной функции "Измерение высоких температур" Вы можете расширить диапазон измерений до 1200 °C.

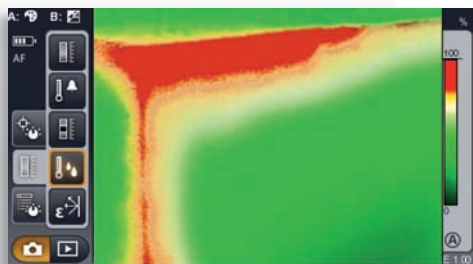

Специальный режим измерения влажности для локализации участков, подверженных риску образования плесени



Защитный фильтр для объектива

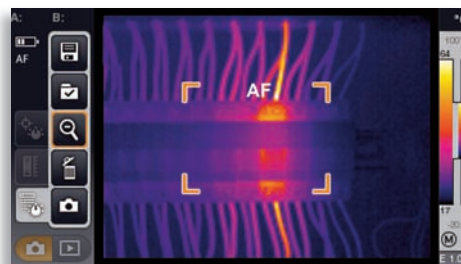

Автофокус



Встроенная цифровая камера с мощной LED-подсветкой



Минимальное фокусное расстояние 10 см



Запись голосовых комментариев с помощью гарнитуры

ПО для ПК: функция наложения снимков TwinPix





## Создание полностью радиометрических видеозаписей




### Тепловые процессы в режиме реального времени

С помощью testo 890 Вы можете регистрировать тепловые процессы в режиме реального времени. Посредством интерфейса USB 2.0 термографические видеозаписи могут быть переданы на ПК, а также приостановлены в любое время для проведения анализа. Настройки видеосъемки выполняются на ПК с помощью ПО IRSOFT. Таким образом, тепловизор testo 890 является идеальным решением при необходимости в отслеживании нагрева в "динамике".

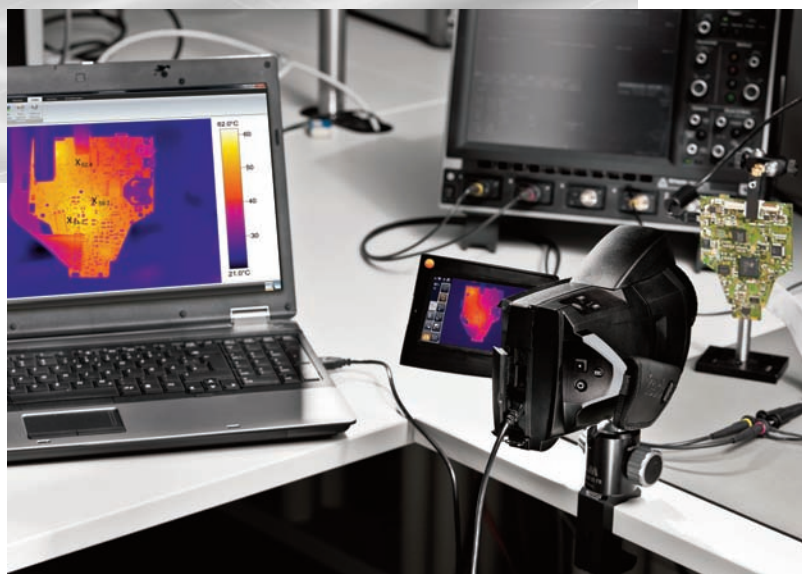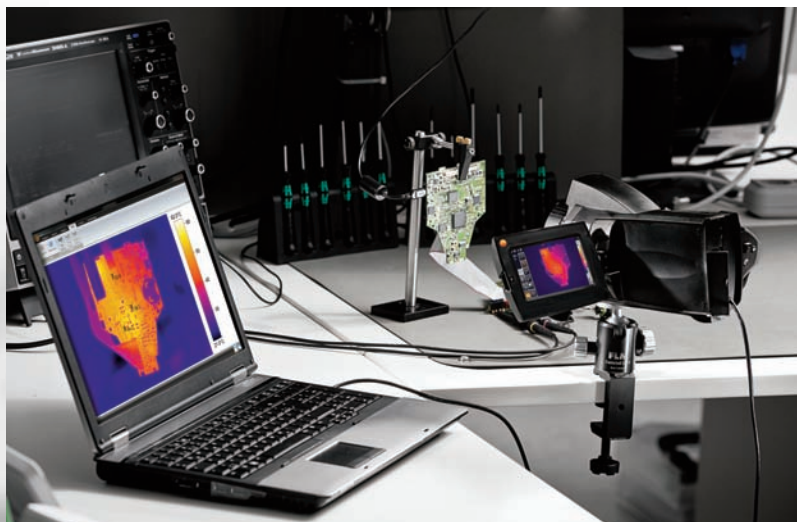

Любой фрагмент записи содержит данные температуры по каждому пикселю, что позволяет с точностью проанализировать все стадии процесса нагрева в течение определенного промежутка времени. Кроме того, функция регистрации данных обеспечивает возможность создания серии отдельных изображений в заданные временные интервалы или после определенных событий, например, превышения допустимых предельных значений.

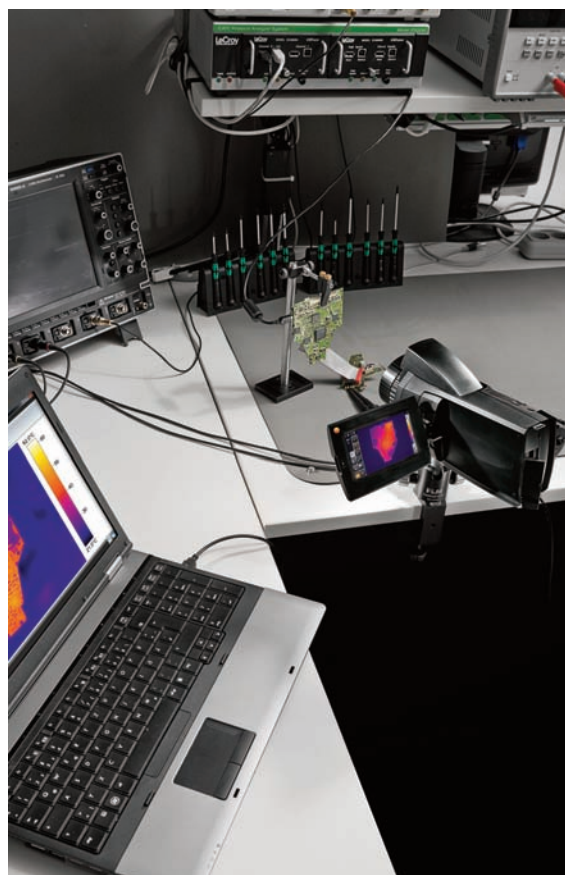

## Технические данные testo 890

|                                                                                           | testo 890-1                                                                                                                                                  | testo 890-2                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Инфракрасное изображение</b>                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Тип детектора                                                                             | FPA 640 x 480 пикселей, a.Si                                                                                                                                 |                                                                       |
| Температурная чувствительность (NETD)                                                     | < 40 мК при 30°C                                                                                                                                             |                                                                       |
| Оптическое поле зрения / мин. фокусное расстояние                                         | 42° x 32° / 0.1 м (стандартный объектив)<br>15° x 11° / 0.5 м (телеобъектив)                                                                                 |                                                                       |
| Пространственное разрешение (IFOV)                                                        | 1,15 мрад (стандартный объектив),<br>0.42 мрад (телеобъектив)                                                                                                |                                                                       |
| SuperResolution (пиксели / IFOV) - опция                                                  | 1,280 x 960 пикселей /<br>0,72 мрад (стандартный объектив),<br>0.26 мрад (телеобъектив)                                                                      |                                                                       |
| Частота обновления кадра                                                                  | 9 Гц                                                                                                                                                         |                                                                       |
| Фокусировка                                                                               | автоматическая / ручная                                                                                                                                      |                                                                       |
| Спектральный диапазон                                                                     | 8 ... 14 μm                                                                                                                                                  |                                                                       |
| <b>Реальное изображение</b>                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Размер изображения / мин. фокусное расстояние                                             | 3.1 мегапикселей / 0.5 м                                                                                                                                     |                                                                       |
| <b>Представление изображения</b>                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Дисплей                                                                                   | сенсорный ж/к дисплей 4.3"; 480 x 272 пикселей                                                                                                               |                                                                       |
| Цифровое масштабирование                                                                  | 1 - 3х кратное увеличение снимка                                                                                                                             |                                                                       |
| Варианты отображения                                                                      | инфракрасное / реальное изображение                                                                                                                          |                                                                       |
| Видеовыход                                                                                | USB 2.0                                                                                                                                                      |                                                                       |
| Цветовая палитра                                                                          | 8 вариантов (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo)                                                                           |                                                                       |
| <b>Измерение</b>                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Температурный диапазон                                                                    | -20°C ... 100°C / 0 ° ... 350°C (переключаемый)                                                                                                              |                                                                       |
| Измерение высоких температур - опция                                                      | –                                                                                                                                                            | +350°C ... +1.200°C                                                   |
| Погрешность                                                                               | ±2°C, ±2% от измер. знач.                                                                                                                                    |                                                                       |
| Коэффициент излучения / настройка темпер. компенсации отражения                           | 0.01 ... 1 / ручная                                                                                                                                          |                                                                       |
| Коррекция прохождения излучения (атмосферн.)                                              | ✓                                                                                                                                                            |                                                                       |
| <b>Функции измерения</b>                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Отображение распределения поверхностной влажности (путем ручного ввода параметров)        | –                                                                                                                                                            | ✓                                                                     |
| Измерение влажности с помощью радиозонда* (автоматич. передача изм.знач. в реальн. врем.) | –                                                                                                                                                            | (✓)                                                                   |
| Аналитические функции                                                                     | индикация макс. 3 точек, распознавание горячей/холодной точек, расчет значений участка (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений пред. значений |                                                                       |
| Режим измерения "Солнечная энергия"                                                       | ✓                                                                                                                                                            |                                                                       |
| <b>Функциональные возможности тепловизора</b>                                             |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Цифровая камера с LED-подсветкой                                                          | ✓                                                                                                                                                            |                                                                       |
| Стандартный объектив                                                                      | 42° x 32°                                                                                                                                                    |                                                                       |
| Сменная оптика - опция                                                                    | –                                                                                                                                                            | 15° x 11°                                                             |
| SiteRecognition (распознавание мест замера + управление тепловыми снимками)               | –                                                                                                                                                            | ✓                                                                     |
| Мастер создания панорамных изображений                                                    | ✓                                                                                                                                                            |                                                                       |
| Лазер** (классификация лазера 635 nm, Класс 2)                                            | Лазерный маркер                                                                                                                                              |                                                                       |
| Запись голосовых комментариев                                                             | –                                                                                                                                                            | Bluetooth*** / гарнитура                                              |
| Видеоизмерение (через USB)                                                                | до 3-х точек измерений                                                                                                                                       | до 3-х точек измерений                                                |
| Полностью радиометрическая видеозапись с регистрацией данных (через USB)                  | –                                                                                                                                                            | (✓)                                                                   |
| <b>Хранение изображений</b>                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Формат файла: отдельные изображения                                                       | .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls                                                                                                    |                                                                       |
| Формат файла: видео (через USB)                                                           | .wmv, .mpeg-1                                                                                                                                                | .wmv, .mpeg-1 / формат Testo (полностью радиометрическая видеозапись) |
| Устройство хранения данных                                                                | SD-карта 2 Гб (800-1,000 изображений)                                                                                                                        |                                                                       |
| <b>Питание</b>                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Тип аккумулятора                                                                          | быстрозаряжаемый, литиево-ионный, зарядка на объекте                                                                                                         |                                                                       |
| Ресурс аккумулятора                                                                       | 4.5 часов                                                                                                                                                    |                                                                       |
| Зарядка аккумулятора                                                                      | в приборе или зарядном устройстве                                                                                                                            |                                                                       |
| Питание от сети                                                                           | да                                                                                                                                                           |                                                                       |
| <b>Условия окружающей среды</b>                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Диапазон рабочей температуры                                                              | -15°C ... 50°C                                                                                                                                               |                                                                       |
| Диапазон температуры хранения                                                             | -30°C ... 60°C                                                                                                                                               |                                                                       |
| Влажность воздуха                                                                         | 20% ... 80% без конденсации                                                                                                                                  |                                                                       |
| Класс защиты корпуса (IEC 60529)                                                          | IP 54                                                                                                                                                        |                                                                       |
| Вибрация (IEC 60068-2-6)                                                                  | 2G                                                                                                                                                           |                                                                       |
| <b>Физические характеристики</b>                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Вес                                                                                       | 1.630 г                                                                                                                                                      |                                                                       |
| Размеры (Д x Ш x В) в мм                                                                  | 253 x 132 x 111                                                                                                                                              |                                                                       |
| Крепление к штативу                                                                       | 1/4" - 20UNC                                                                                                                                                 |                                                                       |
| Корпус                                                                                    | АБС-пластик                                                                                                                                                  |                                                                       |
| <b>Программное обеспечение для ПК</b>                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Требования к системе                                                                      | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0                                                                                     |                                                                       |
| <b>Стандарты, сертификация, гарантия</b>                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Директива ЕС                                                                              | 2004 / 108 / EC                                                                                                                                              |                                                                       |
| Гарантия                                                                                  | 2 года                                                                                                                                                       |                                                                       |

✓ стандарт

(✓) опция

— не доступно

\* использование беспроводных зондов влажности разрешено только в странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Канаде, Колумбии, Турции, Бразилии, Чили, Мексике, Новой Зеландии, Индонезии.

\*\* за исключением США, Японии и Китая

\*\*\* использование Bluetooth разрешено только в странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Канаде, Колумбии, Турции, Японии, России, Украине, Индии и Австралии.

## Обзор моделей

| Характеристики                                                                                        | testo 890-1        | testo 890-2 | комплект testo 890-2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| Детектор                                                                                              | 640 x 480 пикселей |             |                      |
| Температурная чувствительность (NETD)                                                                 | < 40 мК            |             |                      |
| Частота обновления кадра                                                                              | 9 Гц               |             |                      |
| Температурный диапазон                                                                                | -20 ... 350 °C     |             |                      |
| Технология SuperResolution                                                                            | (✓)                | (✓)         | (✓)                  |
| Сменный телеобъектив 15° x 11°                                                                        | —                  | (✓)         | ✓                    |
| Автофокус                                                                                             | ✓                  | ✓           | ✓                    |
| Измерение высоких температур до 1.200 °C                                                              | —                  | (✓)         | (✓)                  |
| SiteRecognition (распознавание мест замера + управление изображениями)                                | —                  | ✓           | ✓                    |
| Лазерный маркер*                                                                                      | ✓                  | ✓           | ✓                    |
| Отображение распределения поверхностной влажности (ручной ввод знач.)                                 | —                  | ✓           | ✓                    |
| Измерение влажности с помощью беспровод. зондов** (автом. передача данных в режиме реального времени) | —                  | (✓)         | (✓)                  |
| Запись голосовых комментариев с помощью гарнитуры***                                                  | —                  | ✓           | ✓                    |
| Полностью радиометрическая видеозапись, вкл. функцию регистрации данных                               | —                  | (✓)         | (✓)                  |
| Режим "Солнечная энергия"                                                                             | ✓                  | ✓           | ✓                    |
| Защитный фильтр для объектива                                                                         | (✓)                | (✓)         | ✓                    |
| Запасной аккумулятор                                                                                  | (✓)                | (✓)         | ✓                    |
| Быстродействующее зарядное устройство                                                                 | (✓)                | (✓)         | ✓                    |

✓ входит в комплект поставки (✓) опция — не доступно

\* за исключением США, Китая и Японии.

\*\* использование беспроводных зондов влажности разрешено только в странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Канаде, Колумбии, Турции, Бразилии, Чили, Мексике, Новой Зеландии, Индонезии.

\*\*\* использование Bluetooth разрешено только в странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Канаде, Колумбии, Турции, Японии, России, Украине, Индии и Австралии.

1) При заказе в качестве базовой комплектации Вы получаете принадлежности непосредственно в кейсе. Пример: testo 890-1 с защитным фильтром для объектива и технологией SuperResolution: № заказа 0563 0890 V1 F1S1

2) По вопросам обращайтесь в сервисный отдел компании Тэсто Рус.

## Данные для заказа

| Тепловизоры testo 890                                                                                                                                                                                                                                                                                | № заказа     | Цена (руб.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Тепловизор testo 890-1</b><br>в прочном кейсе с проф. ПО, SD-картой, USB-кабелем, ремнем для переноски, тканью для очистки объектива, блоком питания и литиево-ионным аккумулятором                                                                                                               | 0563 0890 V1 | 650 000     |
| <b>Тепловизор testo 890-2</b><br>в прочном кейсе с проф. ПО, SD-картой, USB-кабелем, ремнем для переноски, тканью для очистки объектива, блоком питания, литиево-ионным аккумулятором, сменным объективом, защитным фильтром для объектива, запасным аккумулятором, зарядным устройством, гарнитурой | 0563 0890 V2 | 699 000     |
| <b>Комплект testo 890-2</b><br>в прочном кейсе с проф. ПО, SD-картой, USB-кабелем, ремнем для переноски, тканью для очистки объектива, блоком питания, литиево-ионным аккумулятором, сменным объективом, защитным фильтром для объектива, запасным аккумулятором, зарядным устройством, гарнитурой   | 0563 0890 V3 | 790 000     |

В дополнение к testo 890-2, в комплект testo 890-2 входит:

- Телеобъектив
- Чехол для объектива
- Защитный фильтр для объектива
- Запасной аккумулятор
- Зарядное устройство



**Вы экономите 105 900 руб.**

| Принадлежности                                                                                                                                            | Код <sup>1)</sup> (базовая комплектация) | № заказа (дооснащение) | Цена (руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>SuperResolution (Сверхвысокое Разрешение).</b> В 4 раза больше значений измерений для еще более подробного анализа термограмм.                         | S1                                       | 0554 7806              | 14 900      |
| <b>Защитный фильтр для объектива</b> для оптимальной защиты объектива от пыли и царапин.                                                                  | F1                                       | 0554 0289              | 24 900      |
| <b>Дополнительный аккумулятор</b> для продолжительных измерений.                                                                                          | G1                                       | 0554 8852              | 6 500       |
| <b>Быстродействующее зарядное устройство</b> для одновременной подзарядки двух аккумуляторных батарей.                                                    | H1                                       | 0554 8851              | 12 500      |
| <b>Измерение высоких температур до 1.200 °C</b>                                                                                                           | I1                                       | 2)                     | 49 000      |
| <b>Измерение влажности с помощью беспроводных зондов***</b>                                                                                               | E1                                       | 2)                     | не доступно |
| <b>Сменный телеобъектив 15° x 11°</b>                                                                                                                     | D1                                       | 2)                     | 140 000     |
| <b>Полностью радиометрическая видеозапись, вкл. функцию регист. данных</b>                                                                                | J1                                       | 0554 8901              | 29 000      |
| <b>Алюминиевый штатив.</b> Профессиональный, легкий и устойчивый штатив-тренога с быстро выдвиг. ножками и 3-х позиц. держателем для крепления к треноге. |                                          | 0554 8804              | 13 900      |
| <b>Самоклеющаяся пленка</b> для измерений, например, на полированных поверхностях (рулон, Д.: 10 м, Ш.: 25 мм), e=0.95, теплостойкость до +250 °C         |                                          | 0554 0051              | 5 900       |
| <b>Государственная поверка тепловизора</b>                                                                                                                |                                          |                        |             |
| Государственная поверка тепловизора в диапазоне 0 - 400 °C (положительный диапазон). Срок - 21 день.                                                      |                                          | 0770 ТП0400            | 14 000      |
| Государственная поверка тепловизора в диапазоне 0 - 1200 °C (положительный диапазон). Срок - 21 день.                                                     |                                          | 0770 ТП012000          | 19 000      |
| Государственная поверка тепловизора в диапазоне -20 - 400 °C (весь диапазон). Срок - 21 день.                                                             |                                          | 0770 ТП20400           | 16 500      |
| Государственная поверка тепловизора в диапазоне -20 - 1200 °C (весь диапазон). Срок - 21 день.                                                            |                                          | 0770 ТП2012000         | 23 000      |
| Государственная <b>срочная</b> поверка тепловизора в диапазоне 0 - 400 °C. Срок - 7 дней.                                                                 |                                          | 0780 ТП0400            | 21 000      |
| Государственная <b>срочная</b> поверка тепловизора в диапазоне -20 - 400 °C. Срок - 7 дней.                                                               |                                          | 0780 ТП20400           | 26 500      |

новая услуга

новая услуга

Подлежит изменению без уведомления.